

COLLARI

**COSTRUZIONI
MACCHINE
AGRICOLE**

FAX 051 - 97 76 00

COLLARI EDORE Via Provinciale sud, 24 - 40050 Castello D'Argile - Bologna - Italy - Tel. 051/977022



**COMBINATI
ESTIRPATORE
+
ZAPPATRICE**


**PER POTENZE
DA 110 A 300 HP**



**LA MIGLIORE SOLUZIONE PER LA LAVORAZIONE A
DOPPIO STRATO IN UN SOLO PASSAGGIO**

COMBINATO MOD. 1 RSP

**PER TRATTORI
DA 140 a 180 HP**

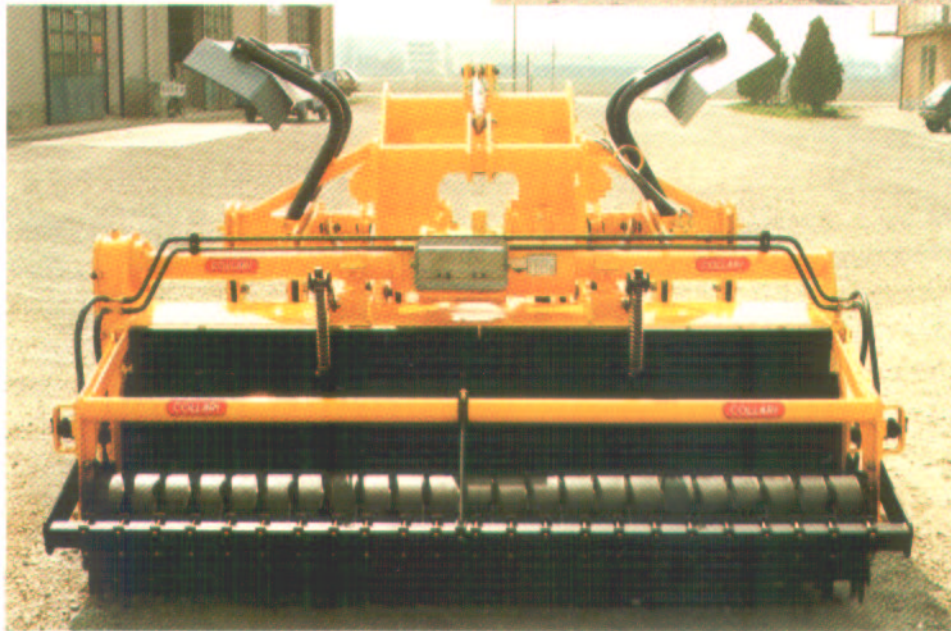

**DISPONIBILE
NELLE MISURE
DA
M. 2,45 - 2,55 - 2,65
DI LAVORO**



Mod. 1 RSP per trattori da 140 a 180 HP

— Combinato composto da un estirpatore anteriore a 7 gambe flottante mod. EPC 220 ed una zappatrice mod. ACS di tipo pesante, indipendente, entrambi utilizzabili anche singolarmente.

- Trasmissione laterale a doppia catena a bagno d'olio.
- Cambio a 4 velocità.
- Presa di forza diametro 1" 3/4.
- Trasmissione a 1000 giri.
- Supporti rotore in bagno d'olio con speciali rasamenti in acciaio.
- Rotore con lame o zappe secondo richiesta.
- Profondità di lavoro: estirpatore fino a cm 50 regolabile tramite sollevatore a sforzo controllato; zappatrice fino a cm 25 regolabile tramite rullo livellatore.
- Cofano posteriore regolabile con molle prementi per il contenimento delle zolle solo nel modello con lame.
- Rullo livellatore a spuntoni, packer o a gabbia secondo richiesta.
- Dotato di albero cardanico scanalato con frizione di sicurezza, integrale, senza rinvi.
- A richiesta è applicabile impianto idraulico per la regolazione della profondità di lavoro della zappatrice completo di valvola di stazionamento.
- Dotato di protezioni laterali flottanti per il contenimento delle zolle nella larghezza di lavoro.



Mod. 1 RSP for 140 to 180 HP tractors

— Combination composed of floating, 7-legged front grubber mod. EPC 220 and independent, heavy cultivator mod. ACS; each may be used separately.

- Double chain lateral drive in oil bath.
- 4 speeds gear.
- Power take-off \varnothing 1" 3/4.
- Power take-off control speed 1000 revolutions.
- Rotor supports in oil bath with special steel plates.
- Rotor with blades or hoes, on request.
- Grubber work depth up to 50 cm, adjusted with controlled pressure lift system; cultivator 25 cm, adjusted with levelling roller.
- Rear bonnet adjusted with pressure springs for holding turf (only in model with blades).
- Levelling roller with spikes, packers, or cage, on request.
- Equipped with integral, splined, cardanic shaft and safety clutch without transmission.
- Optional hydraulic system complete with standing valve for cultivator work depth adjustment is available on request.
- Equipped with floating side guards for containing turf in the work width.



Mod. 1 RSP pour tracteurs de 140 à 180 CV

— Combiné composé d'une arracheuse avant à 7 pattes flottantes modèle EPC 220 et d'un cultivateur modèle ACS du genre lourd, chacun pouvant être utilisé séparément.

- Transmission latérale à double chaîne à bain d'huile.
- Boîte de vitesses à 4 vitesses.
- Prise de force diamètre 1" 3/4.
- Vitesse de commande prise de force 1000 tours.
- Supports du rotor à bain d'huile avec disques spéciaux en acier.
- Sur demande rotor avec lames ou houes.
- Profondeur de travail de l'arracheuse allant jusqu'à 50 cm et réglable moyennant souleveur à effort contrôlé; cultivateur 25 cm réglable à travers rouleau nivelleur.
- Coffre arrière réglable avec ressorts pressant pour maintenir les mottes, seulement dans le modèle à lames.
- Rouleau nivelleur hérissé, packer ou à cage (sur demande).
- Pourvu d'un arbre à cardan cannelé avec embrayage de sécurité, intégral, sans renvois.
- On peut appliquer un équipement hydraulique avec valve de stationnement pour le réglage de la profondeur de travail du cultivateur (en option).
- Dotés de protections latérales flottantes pour maintenir les mottes dans la largeur de travail.