

COLLARI

**COSTRUZIONI
MACCHINE
AGRICOLE**

FAX 051 - 97 76 00

COLLARI EDORE Via Provinciale sud, 24 - 40050 Castello D'Argile - Bologna - Italy - Tel. 051/977022



**COMBINATI
ESTIRPATORE
+
ZAPPATRICE**

**PER POTENZE
DA 110 A 300 HP**




**LA MIGLIORE SOLUZIONE PER LA LAVORAZIONE A
DOPPIO STRATO IN UN SOLO PASSAGGIO**

COMBINATO MOD. 2 RSPD



**PER TRATTORI
DA 180 a 300 HP**

**DISPONIBILE
NELLE MISURE
DA
M. 2,55 - 2,75 - 2,90
DI LAVORO**

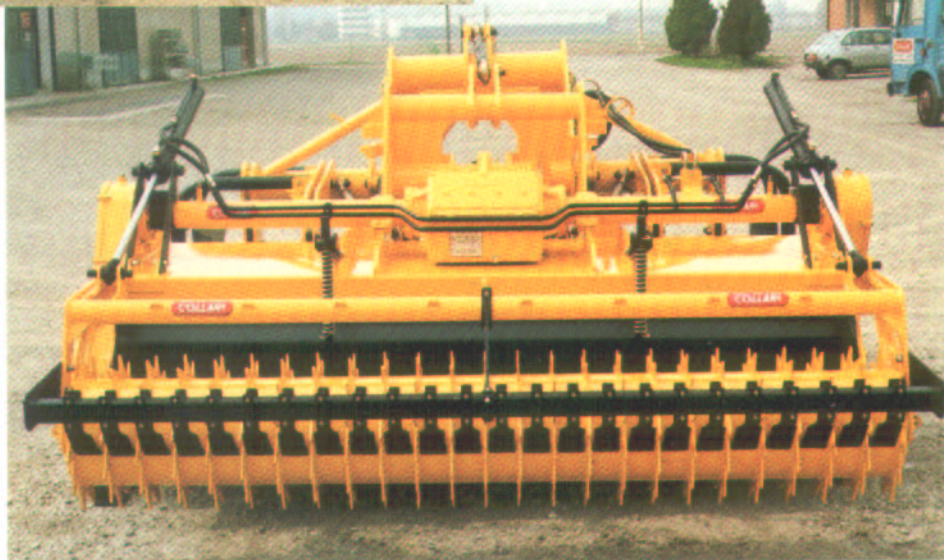

Mod. 2 RSPD per trattori da 180 a 300 HP

- Combinato composto da un estirpatore anteriore a 7 gambe flottante mod. EPC 220 ed una zappatrice mod. 2 RSPD di tipo pesante a doppio rotore, indipendente, entrambi utilizzabili anche singolarmente.
- Doppia trasmissione laterale a doppia catena in bagno d'olio.
- Cambio a 2 velocità + 2 a richiesta.
- Presa di forza diametro 1" 3/4.
- Trasmissione a 1000 giri.
- Supporti rotore in bagno d'olio con speciali rasamenti in acciaio.
- Rotore con lame o zappe secondo richiesta.
- Profondità di lavoro: estirpatore fino a cm 50 regolabile tramite sollevatore a sforzo controllato; zappatrice fino a cm 20 regolabile tramite rullo livellatore.
- Attacco universale a 3 punti di 3ª categoria.
- Coffano posteriore regolabile con molle prementanti per il contenimento delle zolle solo nel modello con lame.
- Rullo livellatore a spuntoni, packer o a gabbia secondo richiesta.
- A richiesta è applicabile impianto idraulico completo di valvola di stazionamento per la regolazione della profondità di lavoro e per il ribaltamento del rullo livellatore anteriormente così da ridurre gli ingombri nei lunghi trasferimenti stradali.
- Dotato di albero cardanico scanalato con frizione di sicurezza, integrale, senza rinvii.
- Dotato di protezioni laterali flottanti per il contenimento delle zolle nella larghezza di lavoro.



Mod. 2 RSPD for 180 to 300 HP tractors

- Combination composed of floating 7-legged front grubber mod. EPC 220 and independent, heavy cultivator mod. 2 RSPD with double rotor, each may be used separately.
- Double-sides double chain-drive in oil bath.
- Two speed gear box with additional two speeds upon request.
- Power take-off \varnothing 1" 3/4.
- Power take-off control speed 1000 revolution.
- Rotor supports in oil bath with special steel plates.
- Rotor with blades or hoes, on request.
- Grubber work depth up to 50 cm, adjusted with controlled pressure lift system; cultivator 20 cm, adjusted with levelling roller.
- Third quality universal threepoint connection.
- Rear bonnet adjusted with pressure springs for holding turf (only in model with blades).
- Levelling roller with spikes, packers, or cage, on request.
- Optional hydraulic system complete with standing valve for cultivator work depth adjustment and tipping of front levelling roller to reduce dimensions during roadway travel is available on request.
- Equipped with integral, splined, cardanic shaft and safety clutch without transmission.
- Equipped with floating side guards for containing turf in the work width.



Mod. 2 RSPD pour tracteurs de 110 à 140 CV

- Combiné composé d'une arracheuse avant à 7 parties flottantes modèle EPC 220 et d'un cultivateur modèle 2 RSPD du genre lourd à double rotor, indépendant, chacun pouvant être utilisé séparément.
- Double transmission latérale à double chaînes, en bain d'huile.
- Changement à deux vitesses plus deux à demande.
- Prise de force diamètre 1" 3/4.
- Vitesse de commande prise de force 1000 tours.
- Supports du rotor en bain d'huile avec disques spéciaux en acier.
- Sur demande rotor avec lames ou houes.
- Profondeur de travail de l'arracheuse allant jusqu'à 50 cm et réglable moyennant souleveur à effort contrôlé; cultivateur 20 cm-réglable à travers rouleau niveleur.
- Attache universelle à trois points de 3 catégorie.
- Coffre arrière réglable avec ressorts pressant pour maintenir les mottes, seulement dans le modèle à lames.
- Rouleau niveleur hérissé, packer ou à cage (sur demande).
- Sur demande on peut appliquer un équipement hydraulique avec valve de stationnement pour la régulation de la profondeur de travail et pour le basculement en avant du rouleau niveleur afin d'en réduire l'encombrement lors des transferts routiers très longs.
- Pourvu d'un arbre à cardan cannelé avec embrayage de sécurité, intégral, sans renvois.
- Dotés de protections latérales flottantes pour maintenir les mottes dans la largeur de travail.